


FICHA TECNICA DINTEL PRETENSADO

Fabricante :	VIPREN Prefabricados y Materiales,S.L.
Dirección :	C/ Rincones del Molino s/n. 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Teléfono y fax:	956 40 22 70 Fax Dpto Técnico: 956 40 09 49
Web y e-mail :	www.vipren.com e-mail Dpto Técnico: tecnicos@vipren.com

Denominación comercial: DINTEL ST 2,00m	
Norma:	UNE-EN 845-2
Uso previsto:	Uso en muros y medianerías
Aridos:	Densos
Hidrofugado:	No
Código:	01.33.0001
Configuración:	Ver dibujo adjunto

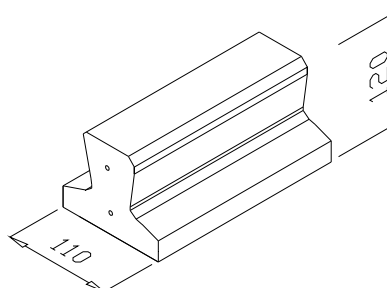

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

Dimensiones	L(longitud)	h (altura)	w(anchura)	Tolerancias (mm):		
Nominales (mm)	2000	120	110	L(longitud)	h (altura)	w(anchura)
Fabricación (mm)	2000	120	110	± 15	± 5	± 5

PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS

Capacidad portante:	4,80 kN	Absorción de agua:	No relevante para el uso
Deformación:	1,4 mm	Masa por ud de longitud:	22 kg/m
Permeabilidad al vapor de agua :	50/150	Conductividad térmica en seco:	1,52 W/mK
Masa por ud de área:	183 kg/m ²		

PROPIEDADES TERMICAS,ACUSTICAS, FUEGO

Resistencia al fuego:	No relevante para el uso		

OTRAS CARACTERISTICAS

Durabilidad contra la corrosión:	Material/revestimiento: referencia D1	Durabilidad frente al hielo-deshielo:	No relevante para el uso
Sustancias Peligrosas:	No contiene		

Fdo: Jefe de Laboratorio
rev 1 17-1-06

Para cualquier otra información consulte con nuestro Dpto Calidad
Sistema 3, Certificado por APPLUS+ con nº 07/31200267 M1

Miembro de:		Máquinas calibradas por:	
-------------	--	--------------------------	--