


FICHA TECNICA PLACAS ALVEOLARES

Fabricante :	VIPREN Prefabricados y Materiales,S.L.
Dirección :	C/ Rincones del Molino s/n. 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Teléfono y fax:	956 40 22 70 Fax Dpto Técnico: 956 40 09 49
Web y e-mail :	www.vipren.com e-mail Dpto Técnico: tecnicos@vipren.com

Denominación comercial: PLACA ALVEOLAR P25 REI 60

Norma: UNE-EN 1168 **Código:** 01.66.0001

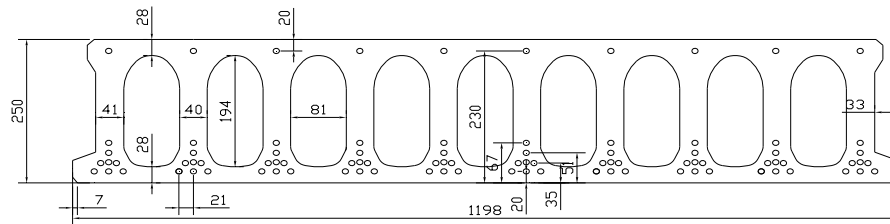

Configuración: Ver dibujo adjunto y autorización de uso

Uso previsto: Placa alveolar pretensada para su uso en forjados

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

Dimensiones	L(longitud)	h (altura)	w(anchura)	Tolerancias (mm):		
Nominales (mm)	según pedido	250	1200	L(longitud)	h (altura)	w(anchura)
Fabricación (mm)	según pedido	250	1198	± 25	± 5	-5, +10

PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS

Masa por ud de área:	350 kg/m ²	Límite elástico caract. a tracción al 0,1%:	19,40 kN
Resistencia a compresión hormigón:	40 N/mm ²	Relajación máxima ζ_{1000}:	2%
Carga unitaria máx a tracción del acero:	1770 N/mm ²		
Límite elástico:	1505 N/mm ²		

PROPIEDADES TERMICAS,ACUSTICAS, FUEGO

Aislamiento acústico	53(-2;6) dB	Aislamiento a ruido de impacto :	77 dB
Resistencia al fuego:	REI-60	Reacción al fuego:	Euroclase A1

OTRAS CARACTERISTICAS

Durabilidad:	Ver información técnica complementaria: Autorización de uso (Mto Vivienda)
---------------------	--

Fdo: Jefe de Laboratorio
 rev 1 17-1-06



Para cualquier otra información consulte con nuestro Dpto Calidad

Nº Certificado de CPF: 0099/CPD/A87/0089

Miembro de:	 	Máquinas calibradas por:		
-------------	---	--------------------------	--	---